

LEVELAUTOMATIC EYE AUTOMATYCZNA DOLEWKA AQUA TREND

CENA:

399,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI ROBOCZE

Producent: AquaTrend

Numer katalogowy: Levelautomatic Eye




OPIS PRZEDMIOTU


Aqua-Trend Levelautomatic EYE -automatyczna dolewka optyczna do uzupełniania odparowanej wody w akwarium morskim i słodkowodnym.


Levelautomatic EYE to inteligentny, w pełni funkcjonalny system uzupełniający odparowaną wodę w akwariach, oparty o optyczny pomiar poziomu wody. Kompaktowe, niezawodne i bezpieczne, to trzy cechy charakteryzujące urządzenie Levelautomatic EYE. Elektronika, układ logiczny i optyczny zamknięte zostały w niewielkiej eleganckiej obudowie. Brak elementów elektrycznych mających bezpośredni kontakt z wodą a także brak mechanicznych czujników poziomu wody powodują, że urządzenie charakteryzuje się najwyższym poziomem niezawodności. Szereg logicznych zabezpieczeń kontrolowanych przez mikroprocesor oraz zasilanie niskonapięciowe zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenie Levelautomatic EYE wyposażone zostało w szereg mechanizmów logicznych dzięki którym nie wymaga od użytkownika wprowadzania jakichkolwiek ustawień, regulacji itp. Wspomniane mechanizmy logiczne komunikują się z użytkownikiem dzięki zainstalowanym w urządzeniu trzem diodom LED i generatorowi akustycznemu.





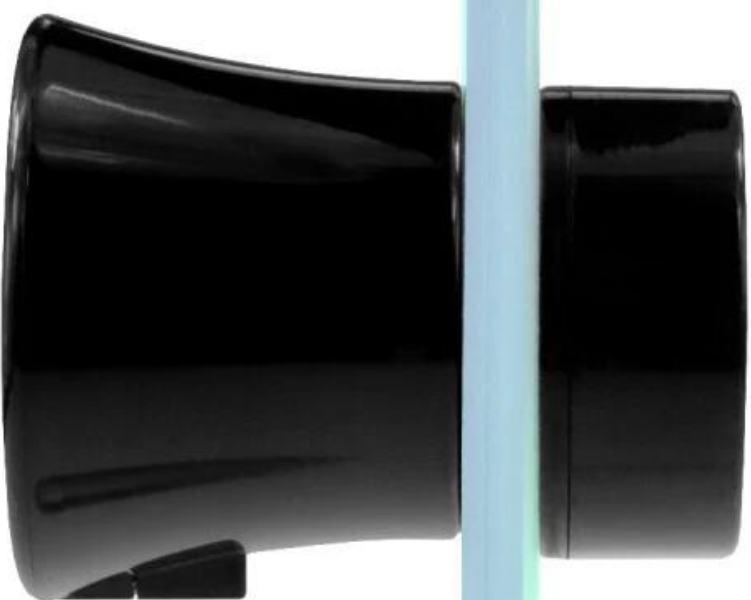

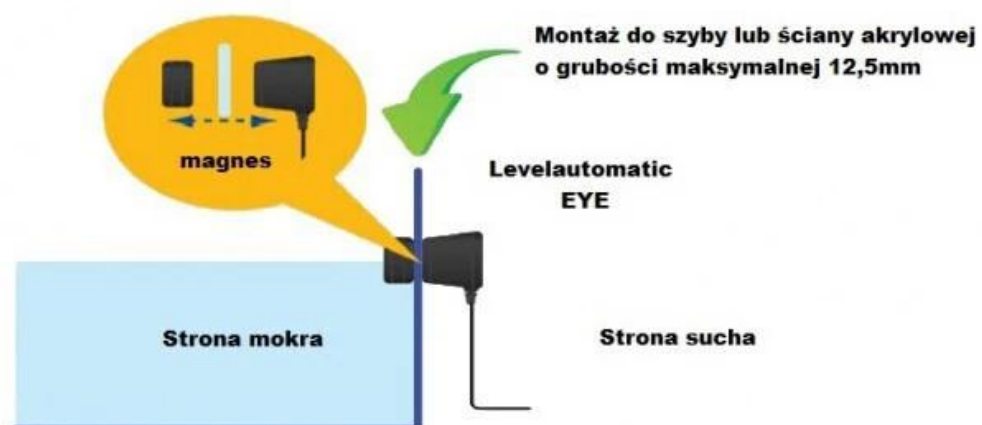

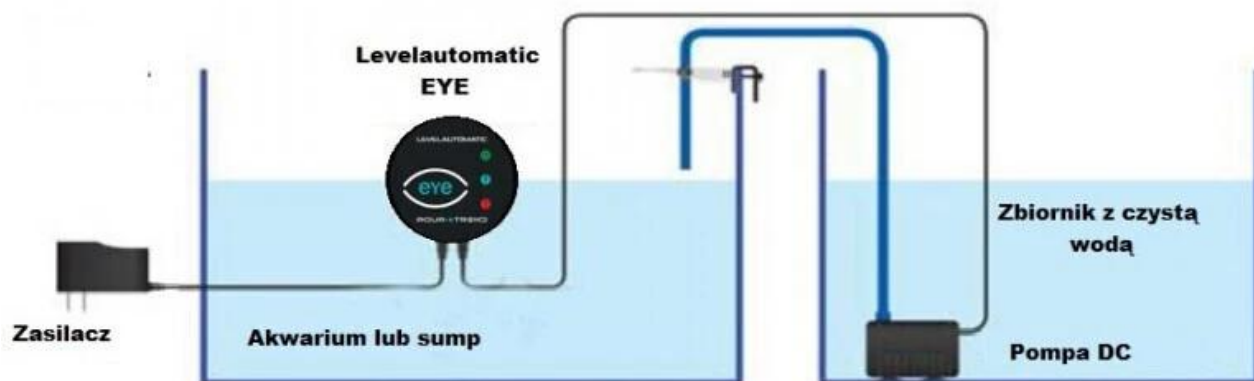

- Alarm braku wody urządzenie wykrywa brak wody w zbiorniku z którego jest ona pobierana i odłącza pompę zapobiegając jej pracy "na sycho" - Obustronna histereza (zwłoka czasowa) - funkcjonalność eliminująca niekontrolowane, częste załączanie się pompy wskutek falowania tafli wody w zbiorniku. Pompa jest załączana i wyłączana przez kontroler z pięciosekundowym opóźnieniem. - Alarm przepełnienia - Alarm ten występuje w sytuacji w której kolejne uzupełnianie odparowanej wody jest trzykrotnie dłuższe od poprzedniego. Funkcjonalność ta polega na uruchomieniu sygnału optycznego (czerwona dioda LED mruga wolno) oraz akustycznego i wyłączeniu pompy.

Alarm niedopełnienia - Alarm występuje w sytuacji w której czas pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami odparowanej wody jest dwukrotnie dłuższy od poprzedniego (minimum 24 godziny). Funkcjonalność polega na uruchomieniu sygnału optycznego (niebieska dioda LED) oraz akustycznego.

Zawartość opakowania : 1. Kontroler Levelautomatic EYE

2. soczewka z magnesem (strona mokra)

3. zasilacz sieciowy

4. pompa DC

5. uchwyt węża silikonowego

6. wąż silikonowy

Dane techniczne:

1. napięcie zasilania 12V DC

2. pobór mocy max 8W

3. wydajność pompy max. 280l/h

4. wysokość podnoszenia wody max. 200cm